
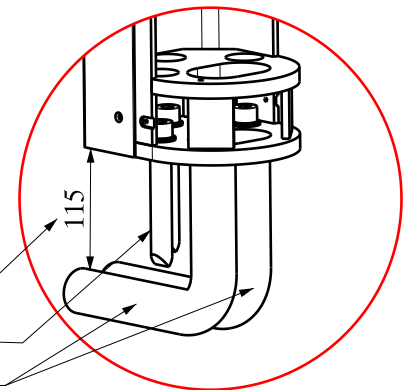


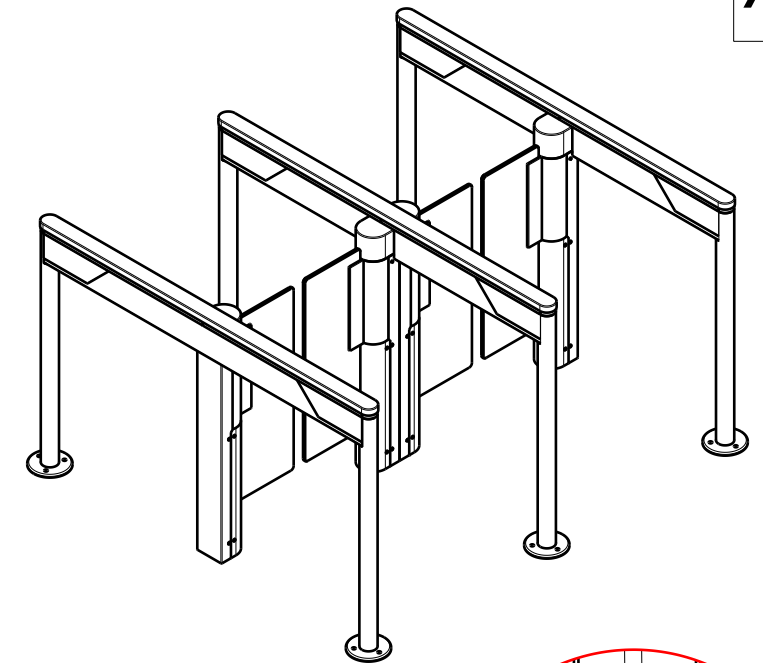

To prevent drilling into the conduits,
maintain them 115 mm under the finished floor level

M8

PVC conduit Ø30mm (MAX.)

In any case, 3m tail cable end must be foreseen
Foresee wiring harnesses between each unit

Les dimensions sont données
en mm.
De afmetingen zijn gegeven in
mm.

*Ne pas mesurer sur le plan.
Niet meten op het plan.*

- Ⓕ 24VDC control cable (intra-equipment): LIYCY 2x0.75²
- Ⓖ 24VDC power cable (intra-equipment): LIYCY 2x0.75²
- Ⓗ Groud/earth wire (intra-equipment): 2.5²
- Ⓘ CAN cable (intra-equipment) LIYCY (STP): 2x2x0.23²

SlimLane 940

*Ce plan est notre propriété et ne peut être cédé à des tiers ni être recopié sans autorisation écrite de Automatic Systems.
Dit plan blijft onze eigendom en mag niet voorgelegd aan derden noch worden gekopieerd zonder schriftelijke toelating van Automatic Systems.*



AUTOMATIC
SYSTEMS
INC.

Avenue Mercator. 5 - B-1300 Wavre
www.automaticsystems-group.com

N° DOSSIER :
N° DOSSIER :

■■■■■

PLAN N° :
PLAN N° :

CH7621-gb

F

Drill Ø14 & 100mm deep for M8

