


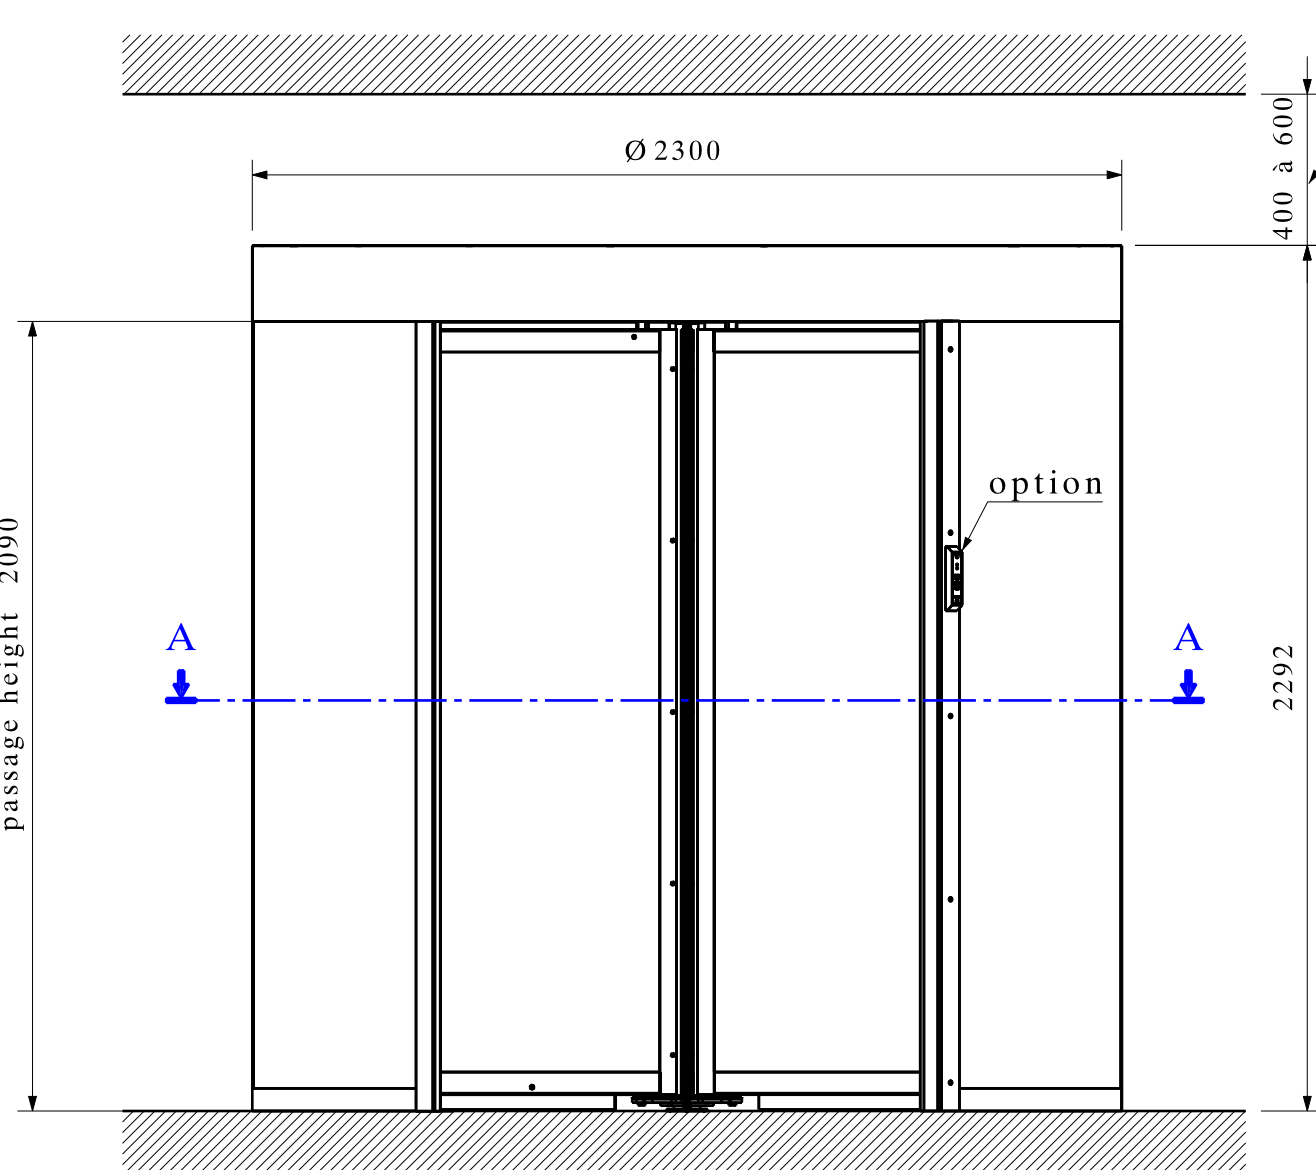


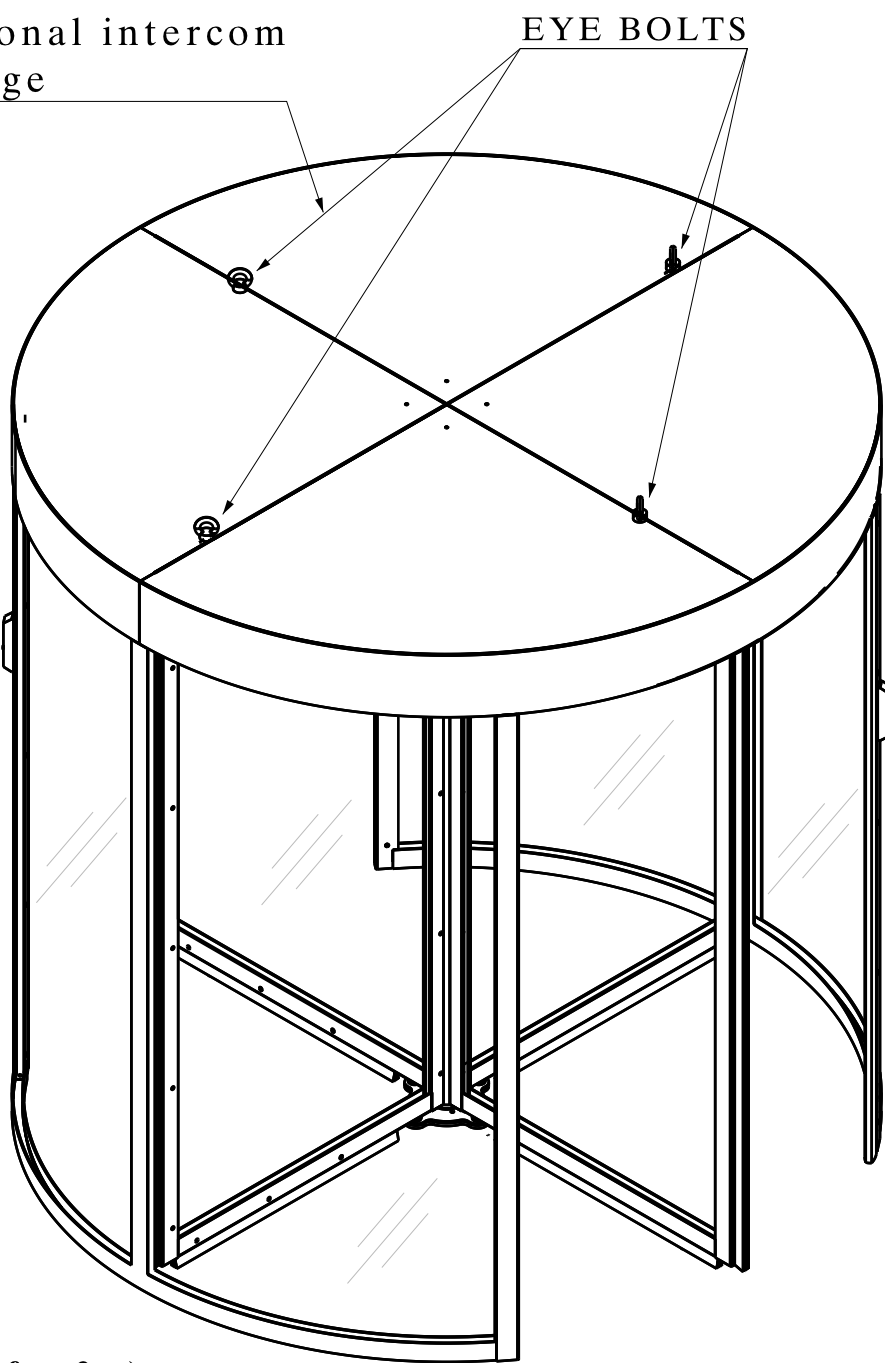

Available space for installation & maintenance

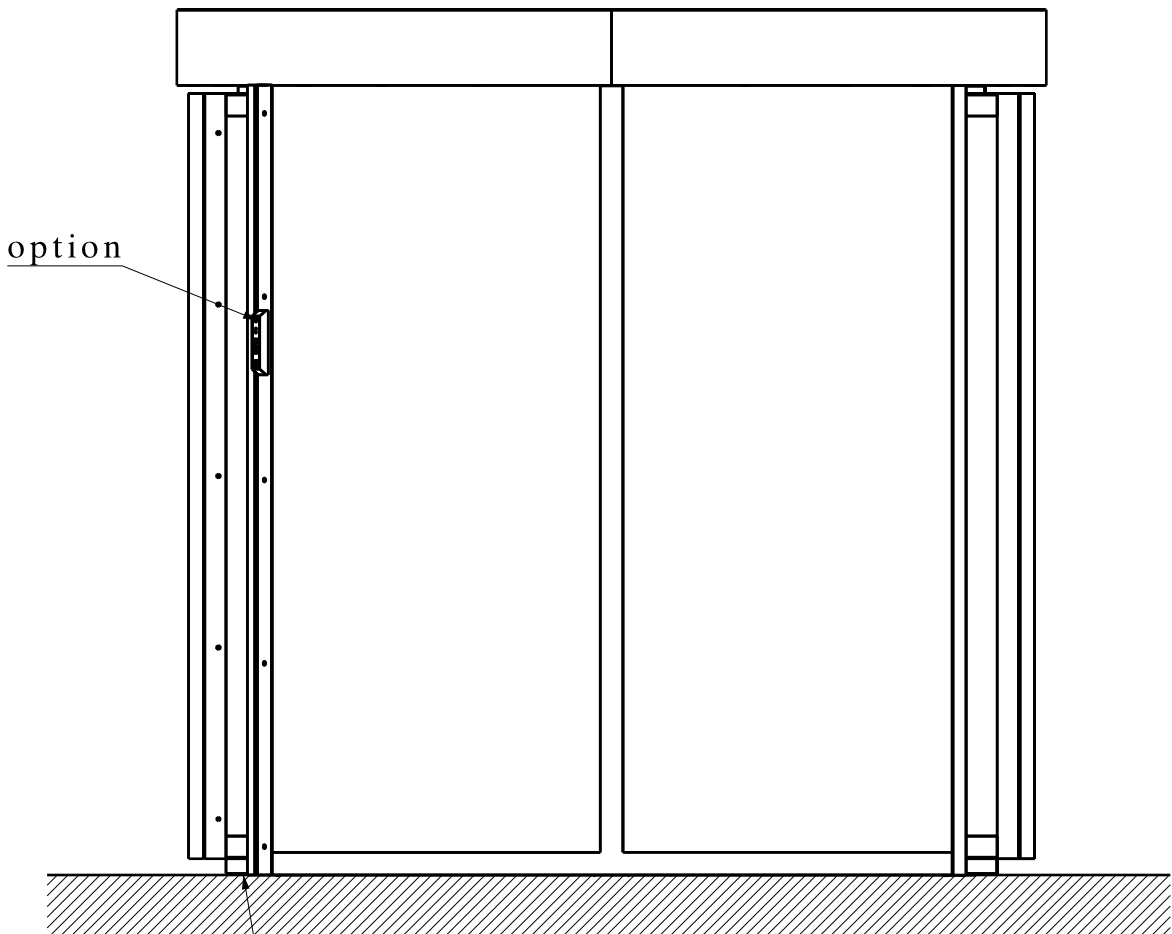

Maximum tolerated floor inclination in all directions: 0.3% (6mm for 2m)
Adapt concrete density to the equipment weight:
980kg to 1180kg according to glass type.
Fixation to the floor by means of max Ø8mm expandable screws

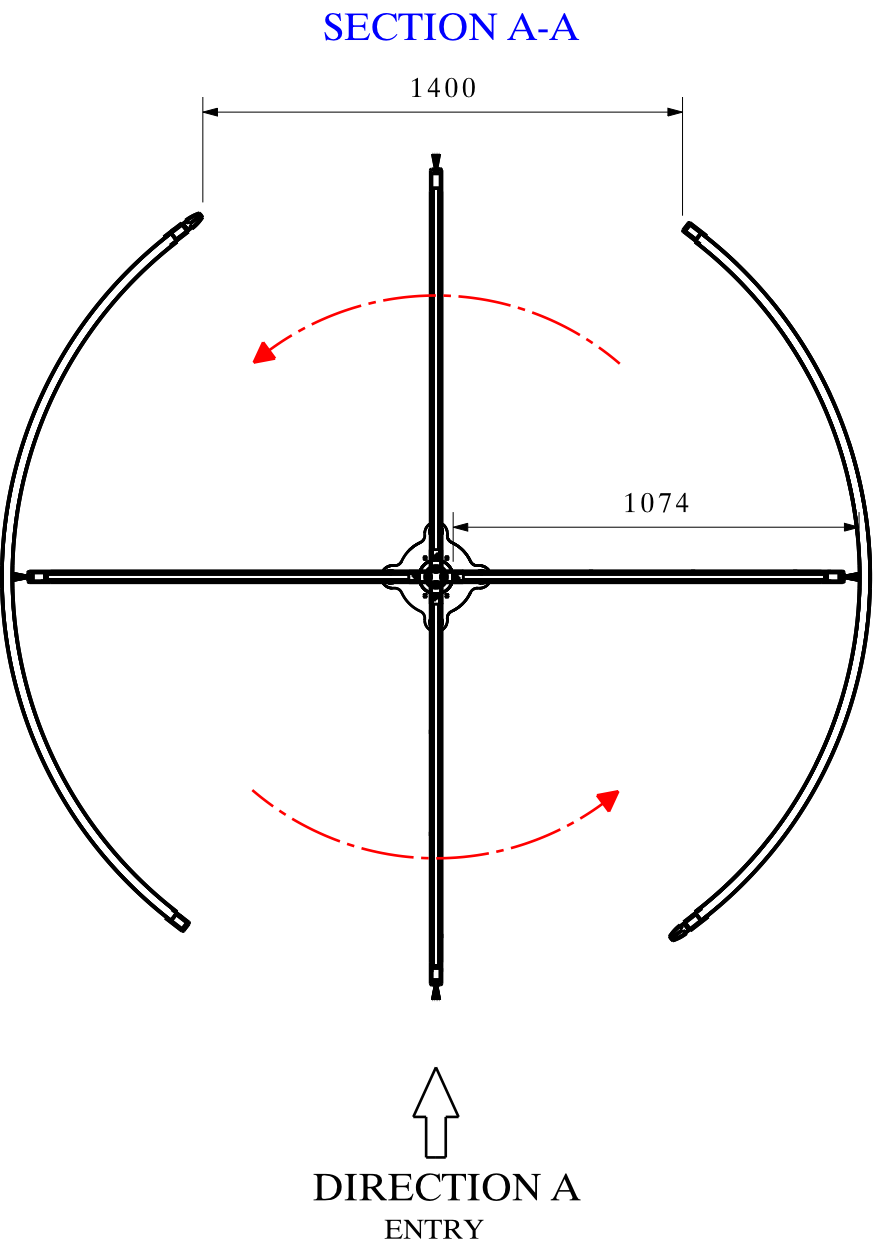

Les dimensions sont données en mm.
De afmetingen zijn gegeven in mm.
No pas mesurer sur le plan.
Niet meten op het plan.

<i>A</i>	<i>AJOUT TEXTE</i>	<i>CF</i>	<i>29/10/2012</i>
INDICE : AANWIJZING :	MODIFICATIONS : WIJZIGINGEN :	PAR : DOOR :	DATE : DATUM :
DESIGNATION : BESTEMMING :	<i>RevLock 601</i>		
CLIENT : KLANT :	<i>(model illustrated with optional collapsable obstacles)</i>		
Ce plan est notre propriété et ne peut être cédé à des tiers ni être copié sans autorisation écrite de Automatic Systems. Dit plan blijft onze eigendom en mag niet voorgelegd aan derden noch worden gekopieerd zonder schriftelijke toelating van Automatic Systems.			
 Avenue Mercator. 5 - B-1300 Wavre www.automatic-systems.com	DESSINE : GETEKEND :	DATE : DATUM :	N° DOSSIER : N° DOSSIER :
	<i>CF</i>	<i>17/08/2011</i>	<i>-----</i>
	VERIFIE : NAGEZIEN :	ECHELLE : SCHAAL :	PLAN N° : PLAN N° :
	<i>MF</i>	<i>1/20</i>	<i>CH7775</i>
			<i>A</i>