


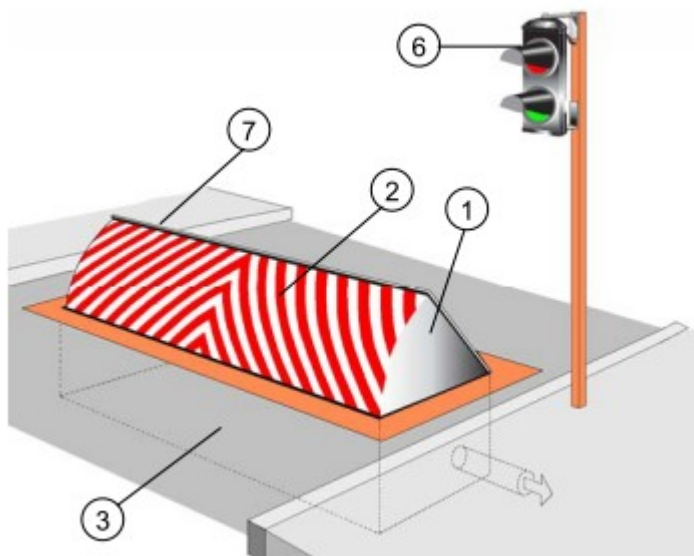

Описание:

1. Препятствие состоит из двух рам выполненных из толстых профилей (одна зафиксирована, вторая вращается), шарнирно закрепленные вдоль всей оси (ось из нержавеющей стали).
2. Передняя поверхность блокиратора состоит из изогнутой обшивки, закрытой с обоих торцов, покрытой белой эмалью с красными отражающими полосками, которая скрывает механизм.
3. Конструкция крепится на раме, закрепленную в котловане.
4. Блок управления AS1300 для управления блокиратором и подключения аксессуаров.
5. Препятствие, управляется линейным приводом, угловое положение которого контролируется с помощью индуктивных датчиков (IP67). Блокировка препятствия в открытом / закрытом положении электро-магнитный тормоз.
6. Однонаправленный зеленый/красный светофор (LED), поставляется с кронштейном для крепления на стене или отдельной мачте (мачта не входит в комплект).
7. Стальной лист для проезда транспорта и доступа к механизму.
8. Рукоятка для ручного управления препятствием.
9. Датчик уровня воды в котловане.

Электромеханический блокиратор RSB76E был разработан в качестве эффективного средства управления доступом к объектам с высокой степенью защиты (ударопрочность: К4 - 610КДж), такие как посольства, аэропорты, стратегические объекты и т.д.

Электромеханический привод управляется с помощью блока управления, который может быть расположен на расстоянии 20 м (50 м с дополнительным фильтром для преобразователя частоты).

Это облегчает размещение нескольких барьеров встык в местах с широкой проезжей частью.

Электромеханическая версия является более безопасным благодаря управлению крутящим моментом, проще в установке и обслуживании, а также для окружающей среды.

RSB76E доступен в 3-х вариантах в зависимости от ширины: 3000, 3500 и 4000 мм (ширина препятствия).

Эксплуатация RSB без светофора запрещена Automatic Systems.

Технические характеристики:

Ударопрочность	DoS K4 (останавливает автомобиль 6,8 тонн на скорости 48 км / ч)
Питание	230 Вольт
Мощность	max. 1,5 Кватт
Высота препятствия	665 мм.
Рабочая температура	от -20°C* до + 50°C (* - 40°C адаптированным маслом) блок управления должны храниться в помещении в диапазоне 0°C до +40°C.
Вес	1170 Кг. (ширина 3000 mm)
	1372 Кг. (ширина 3500 mm)
	1575 Кг. (ширина 4000 mm)
Вес блока управления	35 Кг.
Время работы	3 секунды (минимум)
Максимальная нагрузка	20 тонн на ось
Наработка на отказ	1,000,000 циклов
Блок управления:	IP 55
Электромеханическая группа	IP65
Сертификат	Соответствует ЕС стандартам

Опции:

- Дополнительный светодиодный светофор.
- Мачта светофора
- Кнопка (открыть - стоп - закрыть).
- Индуктивный датчик.
- Фотоэлементы безопасности.
- ИБП (аварийный источник питания для блока управления).

Dimension A	3000mm	3500mm	4000mm
Dimension B	3050mm	3550mm	4050mm
Dimension C	3500mm	4000mm	4500mm

Габаритные размеры:

