


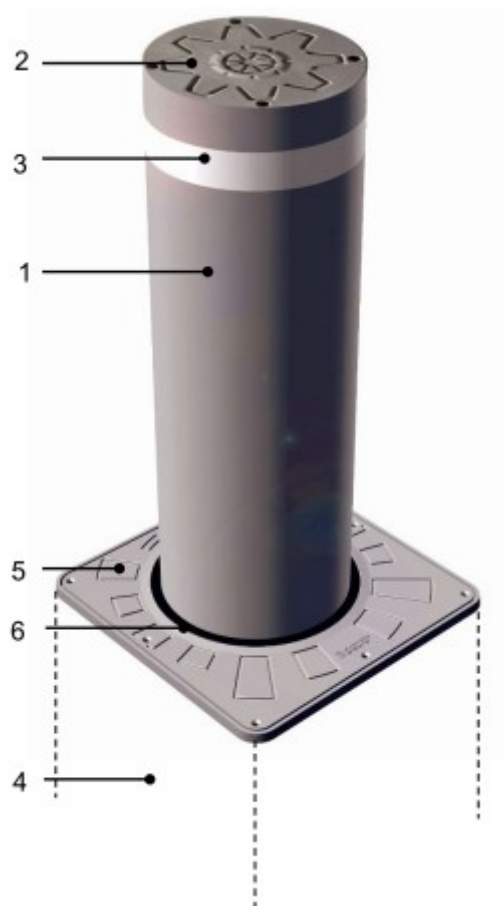

Описание:

1. Стационарный столб из шлифованной нержавеющей стали марки AISI 304, диаметром 275 мм. и толщиной 6 мм.
2. Верхняя крышка из алюминия.
3. Белая светоотражающая полоска толщиной 56 мм.
4. Оцинкованный стальной корпус.
5. Защитная алюминиевая накладка.
6. Синтетическое водонепроницаемое соединение между препятствием и основанием.

Стационарные болларды являются препятствием для прохождения транспортных средств, при сохранении свободы доступа для пешеходов.

Гармонично сочетаются с автоматическими блокираторами, их характеристики идентичные автоматическим (ударопрочность, отделка).

Технические характеристики:

Ударопрочность	250 000 Дж
Высота препятствия	600 мм.
Вес	150 Кг.
Блок управления:	IP 67

Опции:

1. Световые индикаторы (светодиоды в центре и по периметру коронки)
2. Антикоррозийная коронка по периметру крышки.

Габаритные размеры:

